


## ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ

# CAL<sup>®</sup>

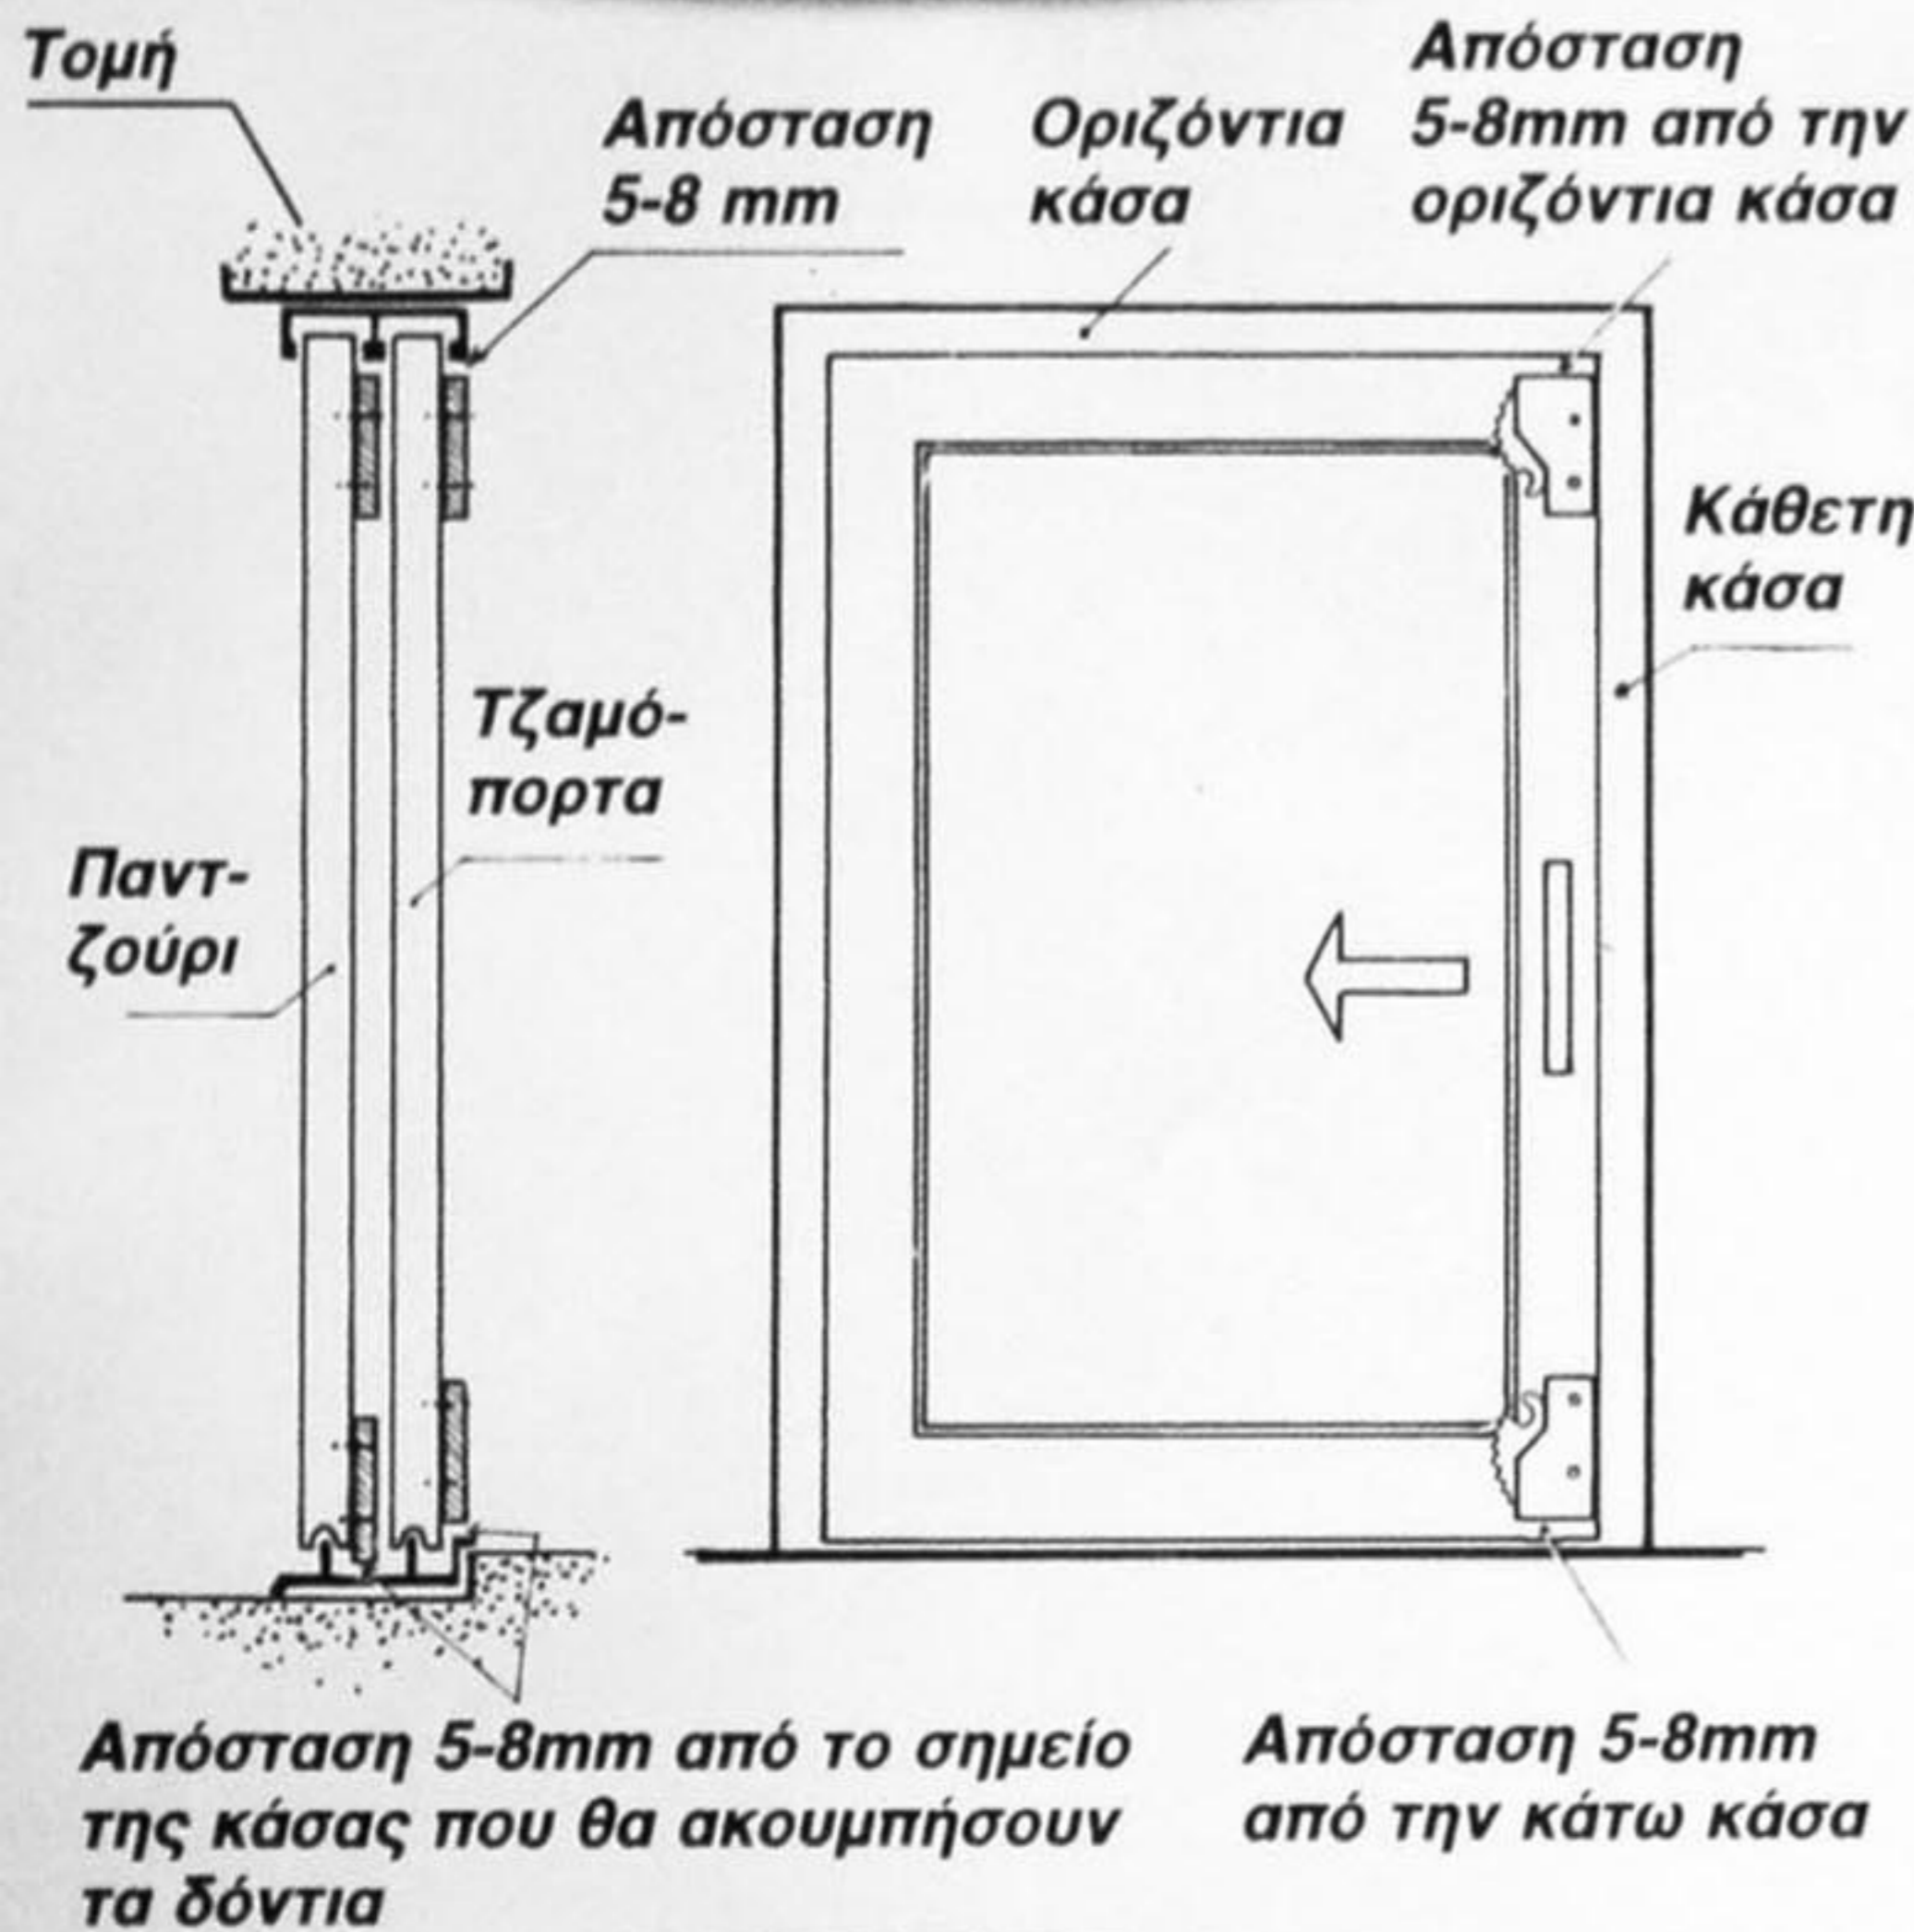

## ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Βιδώνουμε το αντικλεπτικό επάνω στο συρόμενο φύλλο από τη μέσα μεριά όπως δείχνει το σχέδιο προσέχοντας να αφήσουμε απόσταση **5 έως 8 χιλιοστά** από την οριζόντια κάσα (πάνω και κάτω).

Για να το πετύχουμε αυτό ακουμπάμε το αντικλεπτικό στο σημείο που θέλουμε και σημαδεύουμε τις τρύπες με ένα μολύβι, αφού προηγουμένως πιέσουμε τα φύλλα της μπαλκονόπορτας για να κλείσουν καλά. Μετά τρυπάμε τα σημάδια με τρυπάνι 3 mm και το βιδώνουμε.

## ΔΙΦΥΛΛΟ

Απόσταση 5-8mm από την οριζόντια κάσα

Οριζόντια κάσα

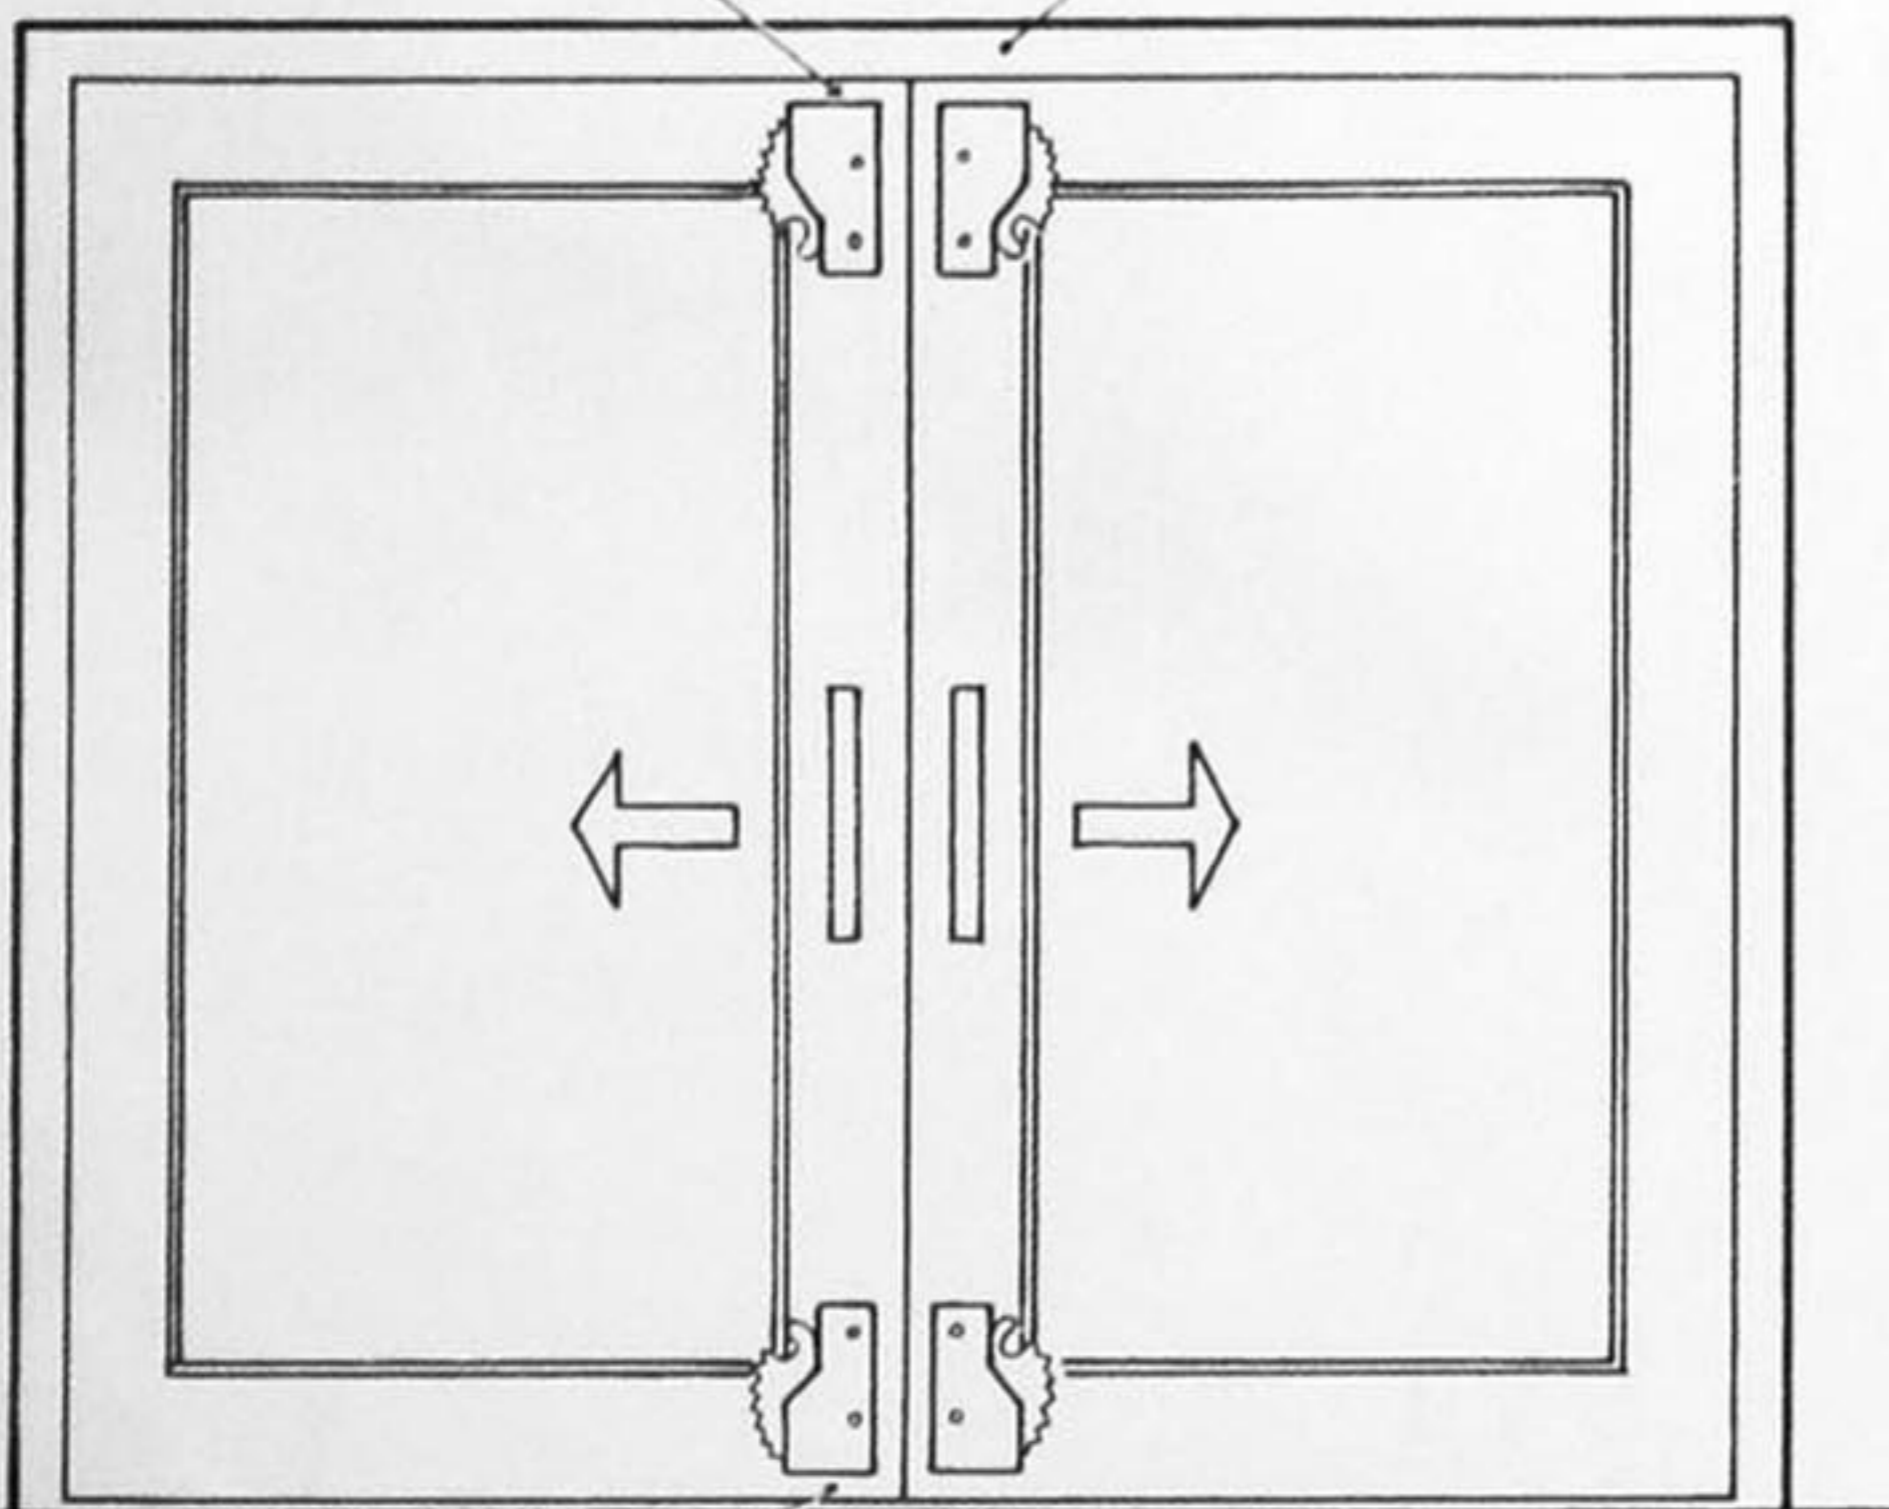

Όταν στρέψουμε το μοχλό τα δόντια απλώς ακουμπούν στην κάσα αλλά αν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει την πόρτα σφίγγουν και την ακινητοποιούν. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του διαρήκτη τόσο περισσότερο η πόρτα σφηνώνει, τόσο που δεν παραβιάζεται ούτε με λιοστό.

Σε καμιά περίπτωση δεν φθίρει το αλουμίνιο της κάσας.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ